

Функции



Биометрическая идентификация

InBio Pro выполняет идентификацию отпечатков пальцев считанных на подключенных считывателях. Считыватели серии FR передают шаблоны отпечатков пальцев в InBio Pro по RS485 для сопоставления с шаблонами, хранящимися в базе данных. Входы Wiegand предусмотрены для считывателей RFID карт.



Широкий функционал

Доступ к дополнительным элементам управления и интерфейсу. После программирования вспомогательные реле могут функционировать как световые, сигнальные и для обнаружения вторжения.



Связь

Контроллеры InBio Pro легко устанавливаются в сети и поддерживают обмен данными по протоколам HTTP/HTTPS. Веб-сервер позволяет напрямую устанавливать и изменять сетевые параметры.



Опции

3 модели: 1-дверные, 2-дверные и 4-дверные. Их можно комбинировать для оптимизации системной архитектуры.



Память

Память до 20 000 шаблонов отпечатков пальцев, 60 000 пользователей и 100 000 событий. Данные сохраняются при отключении питания. Контроллер продолжает работать, если сетевое соединение прервано.



Встроенный расширенный контроль доступа

Запрет повторного прохода, открытие одной картой, открытие несколькими картами, ввод пароля и дополнительные входы/выходы встроены в контроллер.



Обновление

Прошивки контроллера можно обновить без каких-либо дополнительных инструментов.


Характеристики

	InBio-160 Pro	InBio-260 Pro	InBio-460 Pro
Количество дверей	1	2	4
Количество считывателей	4 (2 RS-485, 2 wiegand26)	8 (4 RS-485, 4 wiegand26)	12 (8 RS-485, 4 wiegand26)
Типы считывателей	Wiegand26 серия FR (RS485)		
Входы	3 (кнопка выхода, датчик двери, AUX)	6 (2 кнопка выхода, 2 датчик двери, 2 AUX)	12 (4 кнопка выхода, 4 датчик двери, 4 AUX)
Выходы	2 (реле тип C) 1 замок, 1 AUX выход	4 (реле тип C) 2 замка, 2 AUX выход	8 (реле тип C) 4 замка, 4 AUX выход
Память RFID карт	60 000		
Память отпечатков пальца	20 000		
Журнал событий	100 000		
Связь	TCP/IP		
Размер упаковки, мм	350×90×300		
Вес брутто, кг	3.6		
Процессор	32 бит 1.2 ГГц		
RAM	128 МБ		
Flash	256 МБ		
Питание	9.6-14.4В DC		
Рабочая температура	0-45 °C		
Влажность	20-80%		

inBio-160/260/460 box

	Модель	Описание	Кол-во
	InBio160/260/460 Pro	контроллер	1
	Case01	Металлический корпус	1
	ZKPSM030B	Источник питания DC12V/3A +зарядка для резервного аккумулятора	1
	FR107	диод	1
	Ключ	ключ	2
	Руководство пользователя		1
	Вес брутто	3.6-3.7 кг	
Размер	350×90×300 мм		

Подключение

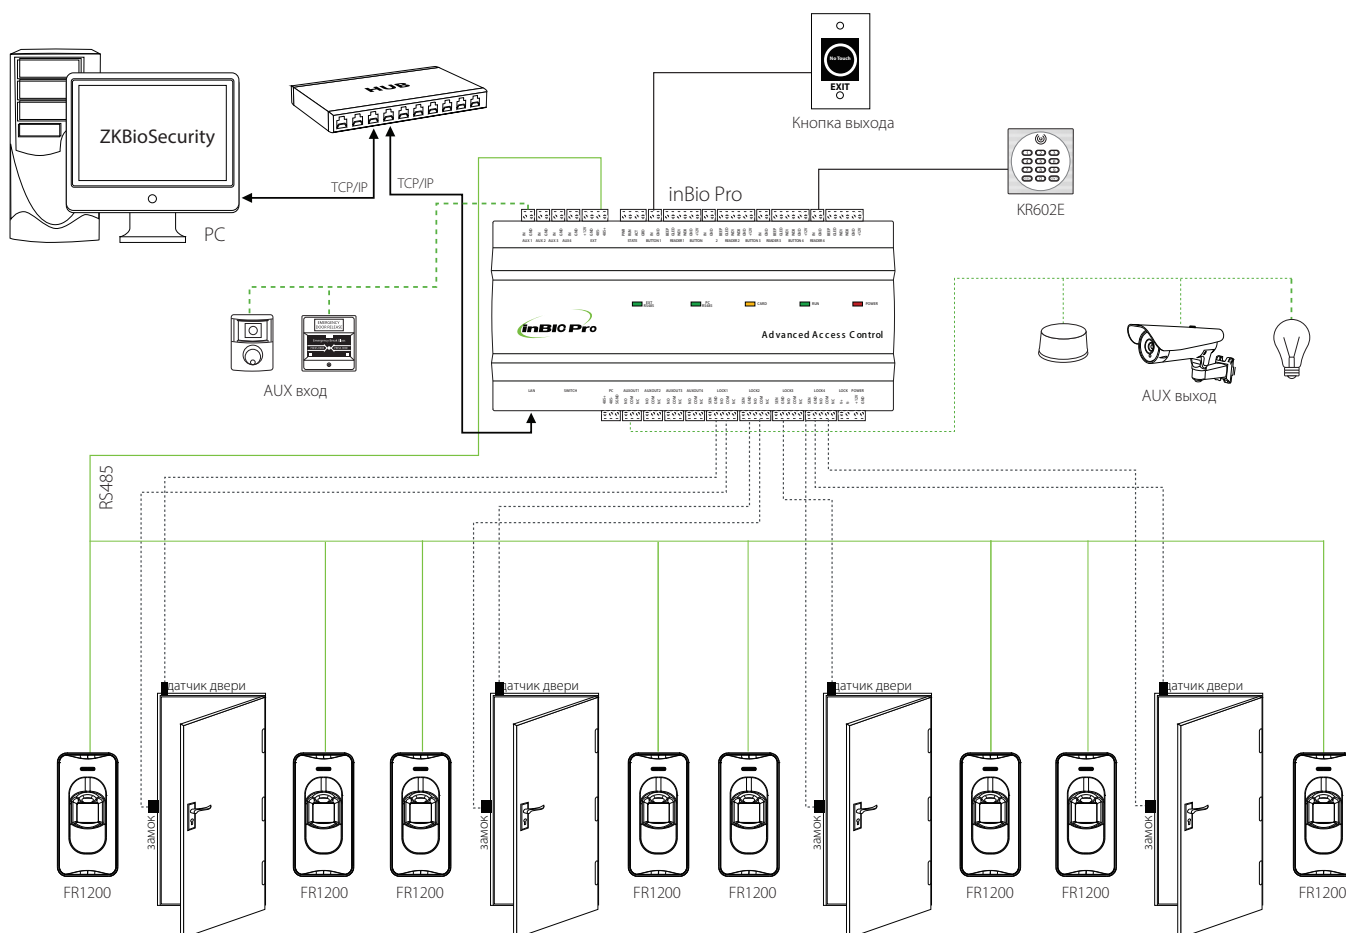

Официальное представительство "ZKTECO CO.,LTD" в России и СНГ: Тел. +7 (495) 132-31-33.

107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д.18, стр. 5.

www.zkteco.ru

www.zkteco.com

