

F16

Наружный терминал контроля доступа по отпечаткам пальцев со степенью защиты IP65



F16 - терминал контроля доступа по отпечаткам пальцев со встроенным бесконтактным считывателем (EM). Имеет степень защиты IP65, что позволяет ему быть устойчивым к воде, пыли и другим внешним повреждениям. Он может быть легко установлен в вашей сети с последовательными портами Ethernet и RS485. Порт Weigand-Выход позволяет подключить считыватель к ZK или любой панели управления доступом сторонних производителей. Используя порт Weigand-Вход, вы можете подключиться к любым считывателям карт для аутентификации на входе и выходе.

Прошивка PULL и ZKAccess3.5 являются стандартными конфигурациями, которые делают F16 более универсальным и мощным. Пользователи могут быть зарегистрированы на устройстве с помощью карты управления или посредством подключения к программному обеспечению ZKAccess3.5 по TCP / IP.



Прочная конструкция для наружной установки и повышенной прочности

- Степень защиты IP65 от влаги и пыли



Тонкий и элегантный дизайн

- Один из самых маленьких в мире терминалов с отпечатками пальцев
- Гладкая и тонкая конструкция для узких пространств



Быстрый и точный алгоритм отпечатков пальцев

- Распознавание пользователя в одно касание в секунду
- Храните 3000 шаблонов отпечатков пальцев, 30 000 карт и 100 000 событий



Простота установки и подключения

- Wiegand вход и выход
- Сетевой интерфейс по TCP / IP или RS485



Описание функции полного доступа

- Защита от двойного прохода
- Интерфейс контроля доступа для стороннего электромагнитного замка, датчика двери, кнопки выхода, сигнализации



Для разработчиков ПО

- Бесплатный PULL SDK и инструменты разработки, доступные для разработчиков / партнеров

Технические характеристики

Датчик отпечатков пальцев	ZK Оптический датчик
Версия алгоритма	ZK Finger V10.0
Связь	TCP/IP, RS485
Емкость отпечатков пальцев	3000 отпечатков пальцев
Емкость карт	30000 карт
Емкость журнала	100000 событий
RF-карта	EM(стандартно)/Mifare(опционально)
Аутентификация	Палец/Карта
Сигнал Wiegand	Wiegand вход&выход
Степень защиты	IP65
Рабочее напряжение	12В DC 3А
Рабочая температура	0~ 45 °С
Размеры	62.5ммx185ммx41.5мм (ШxВxГ)

Дополнительное оборудование



FR1200



RFID Считыватель



Кнопка выхода



Электромагнит. замок




Сигнализация тревоги




Датчик тревоги

Конфигурация

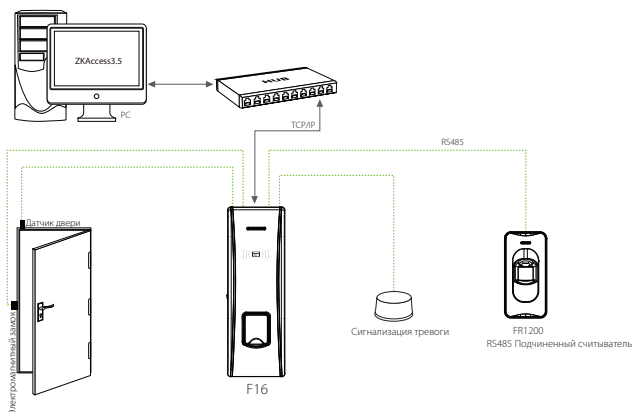

Размеры (мм)

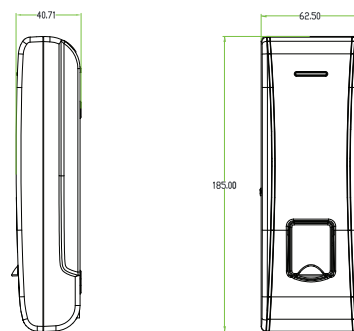

Официальное представительство "ZKTECO CO.,LTD" в России и СНГ: Тел. +7 (495) 132-31-33.
107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д.18, стр. 5.
www.zkteco.ru www.zkteco.com

