


Арочный металлодетектор ZK-D1065S 6 зон детектирования



Применение



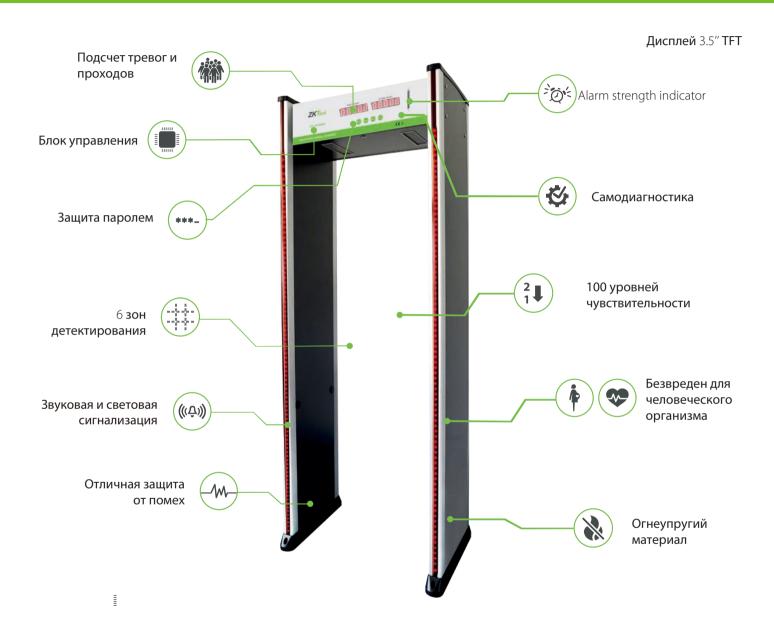





Государственные


•6 зон детектирования

- •100 уровней чувствительности
- •Звуковая и световая сигнализация
- Счетчик тревог и проходов
- •Материал корпуса огнестойкий и влагостойкий ПВХ

Спецификация

Питание	AC100 ~ 240 B
Рабочая температура	-20°C ~ 55°C
Влажность	95%
Рабочая частота	4-8 кГц
Потребляемый ток	1.5А (макс)
Потребляемая мощность	18 Вт (макс)
Размер упаковки	2260х650х260 мм; 780х390х250 мм
Размеры	2200х800х580 мм
Размер прохода	2010х700х500 мм
Вес брутто	70 кг

Размеры

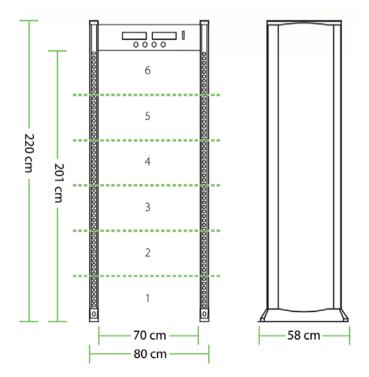

Применение

Низкий поток посетителей









