



Металлический автономный терминал контроля доступа

МК-V / МК-Н

Металлический корпус и класс защиты IP66 для установки вне помещений



МК-V/МК-Н - прочный металлический автономный терминал контроля доступа с металлическим корпусом и водонепроницаемой защитой IP66.


Общие характеристики:

- Пароль или EM-карта 125 кГц для верификации
- Прочная водонепроницаемая клавиатура с подсветкой
- Возможность установить пароль длиной от 4 до 6 цифр.
- Световая и звуковая обратная связь
- Задержка управления блокировкой, продолжительность разблокировки программируется от 0 до 99 секунд
- 1-3 минуты программируемой задержки сигнала тревоги
- Карта Mifare 13,56 МГц (опционально)
- Поддержка работы в морозных условиях (минимум -40°C)
- Режим контроля доступа, режим переключения
- Электронный замок, кнопка выхода (опционально)
- Поддержка функции гостевой идентификационной карты
- Антивандальный выключатель

Технические характеристики:

Модель	МК-V	МК-Н
Рабочее напряжение	9-18В DC	9-18В DC
Рабочая температура	-40°C ~ 60°C	-40°C ~ 60°C
Среда	Внутри и снаружи помещения	Внутри и снаружи помещения
Размеры	В130 x Д55 x Ш23 (мм)	В120 x Д76 x Ш25 (мм)
IP-класс защиты	IP66	

Конфигурация:

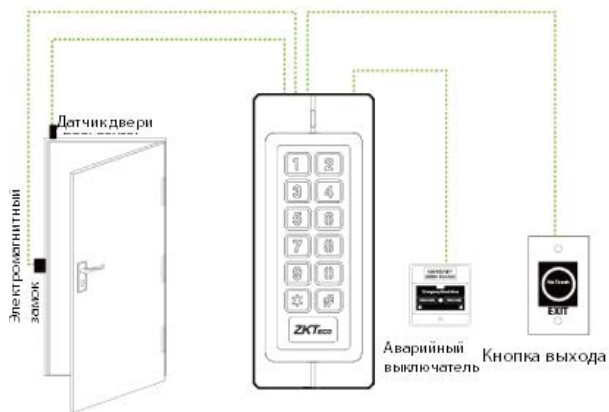


МК-V




МК-H

Размеры:

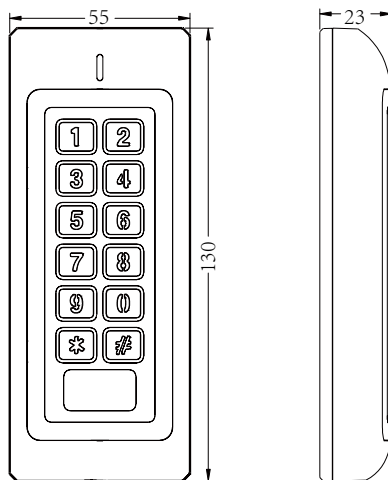

МК-V

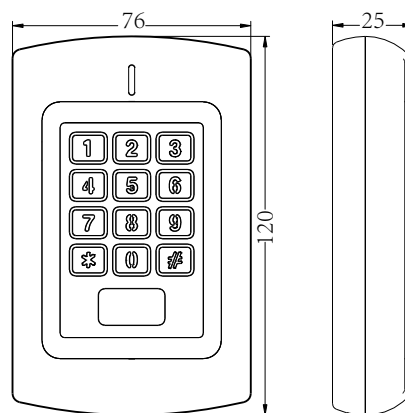

МК-H



Официальное представительство "ZKTECO CO.,LTD" в России и СНГ: Тел. +7 (495) 132-31-33.

107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д.18, стр. 5.

www.zkteco.ru

www.zkteco.com

