

QR50

Считыватель QR-кода и RFID карт



QR50 - это новое поколение интеллектуальных считывателей QR-кода и RFID карт. Продукт имеет высокую скорость сканирования, высокую скорость распознавания, отличную совместимость. Его можно подключить к любому контроллеру доступа, поддерживающему вход Wiegand. Считыватель адаптируется к различным сценариям применения и идентифицирует почти все виды RFID-карт и QR-кодов, поэтому серию можно использовать для контроля доступа, управления посетителями, отелями, в торговле и в других областях.

Функции


- Интерфейс Wiegand 26/34/66, RS485 и USB (только для обновления прошивки).
- Поддерживает RFID карты 125 кГц или 13,56 МГц, Mifare (S50 / S70), NFC (аналоговая карта), Desfire EV1, NTag.
- Расстояние чтения: QR-код - 5 см; RFID-карта - 4 см

* Фактическое расстояние чтения зависит от окружающей среды и используемой карты. Приведенные выше данные приведены только для справки.

Характеристики

Модель	QR50BE	QR50WE	QR50BM	QR50WM
Цвет	черный	белый	черный	белый
Протокол	Стандартный протокол Wiegand и протокол ZK RS485			
Поддерживаемые виды кодов	QR, Data Matrix, PDF417, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E0, UPC-E1, Code128, Code 39, Code 93, CodaBar			
Угол идентификации кодов	360° вращение, ±45° наклон			
RFID карты	ID		IC	
Рабочая частота	125 кГц		13.56 МГц	
Питание	DC 12В (±5%); USB 5V			
Расстояние чтения	QR-код - 5 см; RFID-карта - 4 см			
Интерфейс	Wiegand, RS485, USB			
Рабочая температура	-20°C - 60°C			
Влажность	20-80%			
Размеры	86x86x50 мм			

Подключение

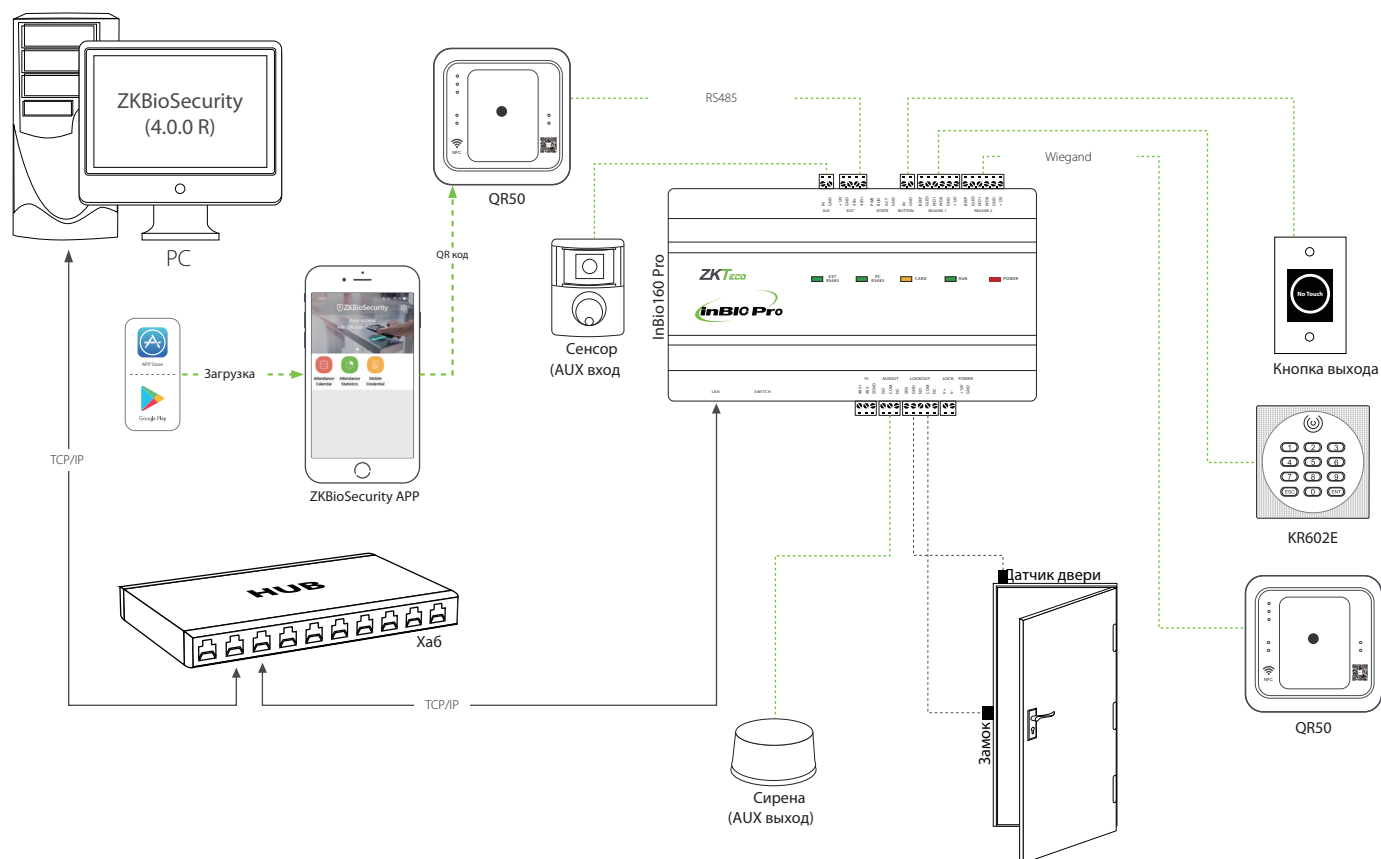

Официальное представительство "ZKTECO CO.,LTD" в России и СНГ: Тел. +7 (495) 132-31-33.

107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д.18, стр. 5.

www.zkteco.ru

www.zkteco.com

